

SKIPPER GDF 201

Farge fiskerilodd

**Fiskeri
ekkolodd**


**38, 50
eller 200 kHz**

**LCD
tilkobling**

**Alarm
funksjoner**

**Minne
funksjoner**

**Black
Box**

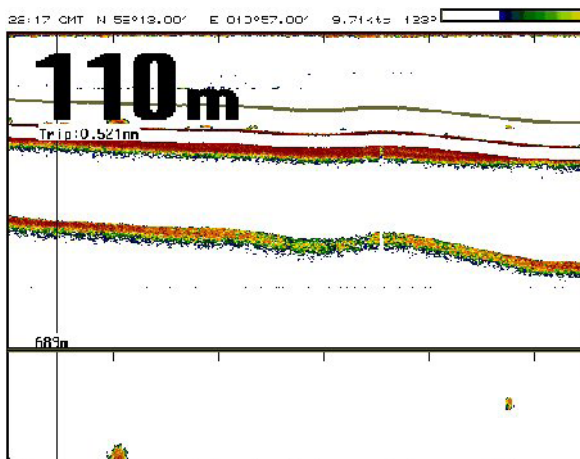

Fjernkontroll



GDF201



SKIPPER GDF 201 er et farge fiskerilodd som kan kobles til valgfri LCD skjerm. Informasjonen fra ekkoloddet vises kontinuerlig på skjermen som er tilkoblet. Det er også mulig å tilkoble eksternt utstyr som printer, VGA og NMEA inn og utgang.

SKIPPER Electronics produserer elektronikk for det maritime markedet, basert på erfaring, forskning og tradisjon. Våre produkter er verdenskjent for stabilitet, funksjonalitet, og god verdi for pengene

Hovedfunksjoner:

Valgfri LCD skjerm

Fjernkontroll m/ledning som er liten og lett å plassere

Valgfri printer

Valg mellom 3 svingere/frekvenser (38, 50 og 200 kHz)

Andre frekvenser er mulig med tilpasninger

200 farger, fra dyp rød til blå

Alarm for dype og grunne dybder

Navigasjonsdata på skjermen

Tråler posisjon og åpning kan vises på skjermen hvis GDF201 er koblet til et kompatibelt trålesystem.

Valgfrie skjermpresentasjoner

Skala for bunnlås presentasjon (3 - 100 m)

Fasing av måleområdet til 1600 m

Mulighet for å justere størrelsen på fiskelupens vindu

Digital dybde på skjermen

Autoskalering og manuell innstilling av ønsket skala

Filter for å redusere støy fra andre svingere

Digital TVG funksjon og støyreduksjon

Forskjellig fargelegging for dag og nattpresentasjon

Produsert og utviklet i Norge


SKIPPER GDF 201

Farge fiskerilodd

Spesifikasjoner

Oversikt

Spenning	AC: 115 - 230 V 50/60 Hz DC: 20 - 32 V
Effektbruk	50 W på 24 V, 70 W på 230 V eller 115 V
Skjerm	Ingen, alle VGA skjermer kan kobles til
Dimensjoner	300 mm x 320 mm
Printer	Ekstern printer, kontakt SKIPPER
Effektredusering	Fra 1 til 100 % av maks
Skalaer	Valgfri fra 0 - 1600 m
Måleenhet	Meter, favner, fot, og braccias
Frekvenser	Standard, 38, 50 og 200 kHz, justerbart fra fjernkontrollen (Andre frekvenser på forespørsel)
Anbefalte svingere	ETF038T 38 kHz 3 kW ETF38A 38 kHz 2,5 kW ETF38E 38 kHz 1,2 kW ETF50D 50 kHz 2 kW ETF50L 50 kHz 1,2 kW ETF050BZC 50 kHz 800 W ZZL-01021 200 kHz 1,5 kW ETF200FPL 200 kHz 300 W
Sendeeffekt	Ca. 2kW, justerbart
Dybdealarmer	For dype og grunne dybder
Lydhastighet	Justerbar mellom 1550 - 1400 m/s
PRF	Maks 10/sek
Fargeterskel	Tar bort opp til 7 farger uten å senke mottakerens følsomhet
Minne	24 timers minne for lagring av data
Utganger	Trigger og bunnpulser Alarm releer Analog 4 - 20 mA, og 0 - 10 V for dybde Video NMEA 0183 Ekstern VGA Printer
Innganger	100/200 pulser for hastighet NMEA 0183 for hastighet, posisjon kompassretning og tid
Språk	Engelsk, Fransk, Tysk, Spansk, Russisk, Norsk
Ekstraustyr	Digital dybderepeater Fjernkontroll m/ledning - medfølger Printer

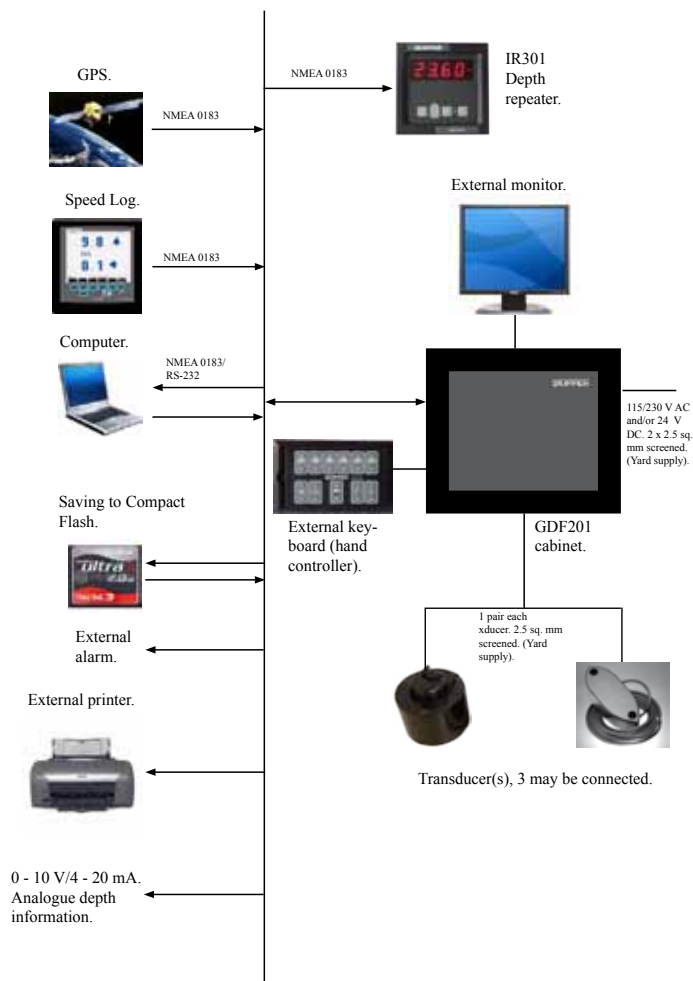

SKIPPER

SKIPPER Electronics AS

Enebakkveien 150

P.O.Box 151, Manglerud

0612 Oslo, Norge

E-mail: sales@skipper.no

Tlf: +47 23 30 22 70

Faks: +47 23 30 22 71

Co.reg.no: NO-965378847 - MVA

www.skipper.no

Dato: Februar 2011

Version: 12022011